


**-71%**  
Energy saving

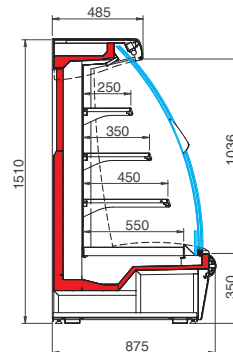

# PHOENIX

## Phoenix

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	°C
135*	1330	1250	1,30	1,98	320	0°C/+2°C
200*	1955	1875	1,94	2,96	480	
260	2580	2500	2,59	3,95	640	
375**	3830	3750	3,89	5,92	960	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

\*\* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in der Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.  
Disponibile sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

\* Disponibile R290 - R290 available